
HD 40 A

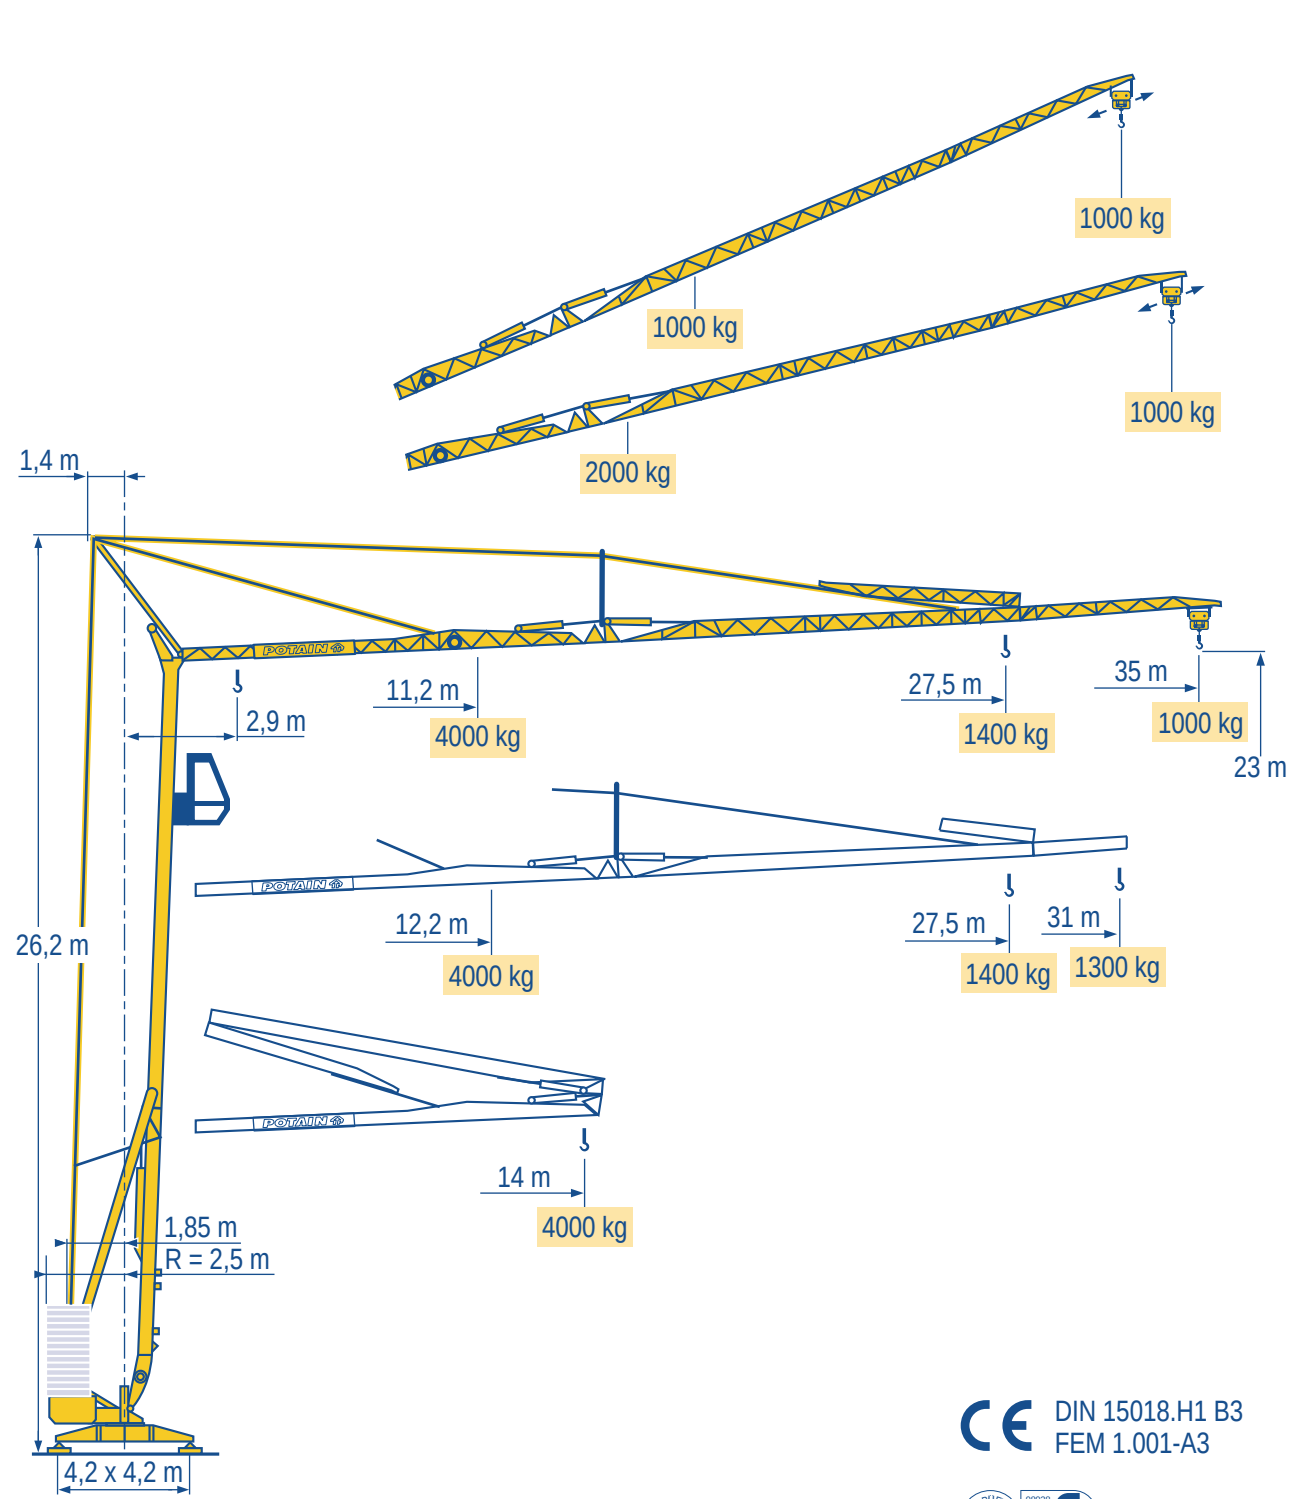

LMP 2

CE DIN 15018.H1 B3
FEM 1.001-A3

HD
HDM

HDT

GTMR

CITY CRANE

TOPKIT MD
MAXI MD

MAXI TOPKIT

Topless MDT


MR

POTAIN ISO 9001 POTAIN

POTAIN

Courbes de charges (F) / Load diagrams (GB) / Curve di carico (I)
Lastkurven (D) / Curvas de cargas (E) / 负荷曲线 (C)





35 m	2,9►	14	m	11,2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	29	31	33	35	m
		4000	kg	4000	3695	3350	3060	2810	2600	2415	2255	2115	1985	1770	1595	1445	1320	1265	1165	1080	1000	kg

31 m	2,9►	14	m	12,2	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	29	31	m
		4000	kg	4000	3700	3380	3110	2880	2680	2500	2345	2205	1965	1770	1610	1470	1410	1300	kg







35/31 m	2,9►	14	m	11,6	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	27,5	m
		4000	kg	4000	3820	3460	3165	2910	2690	2500	2235	2190	2060	1835	1650	1500	1400	kg

LMP 2

Flèche relevée (F) / Luffing jib (GB) / Braccio impennato (I)
Ausleger in Steilstellung (D) / Flecha izada (E) / 起升吊臂 (C)

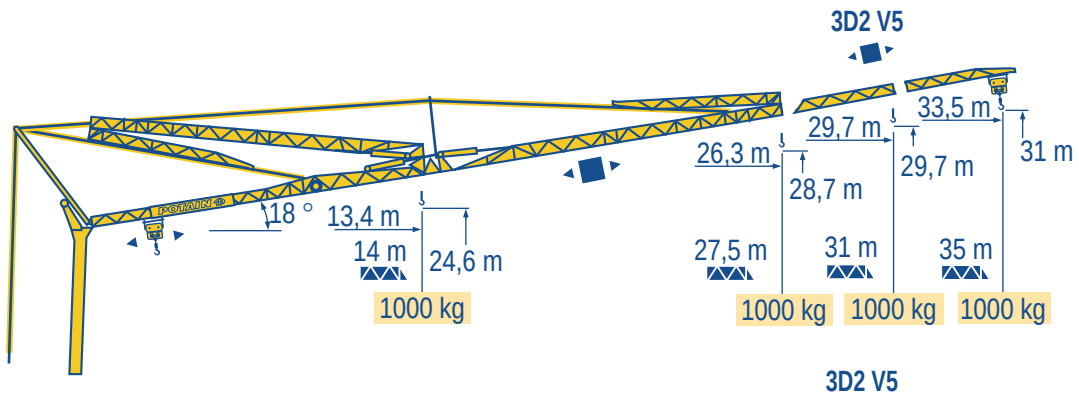

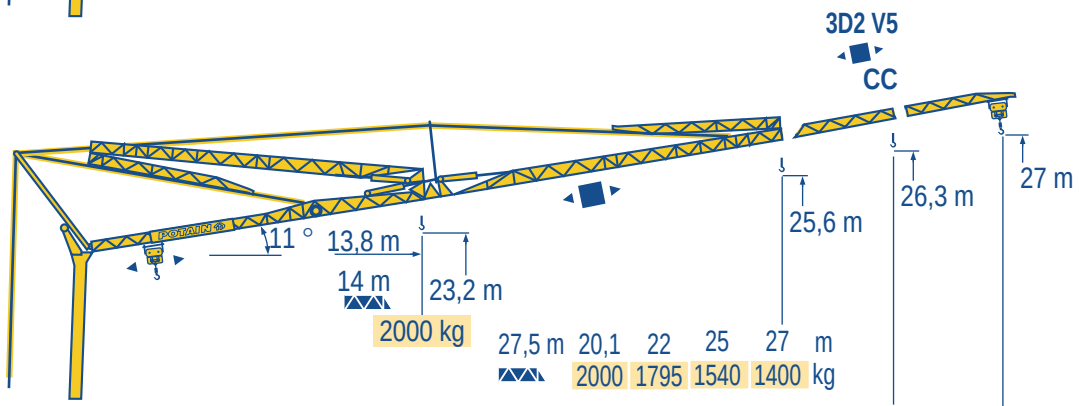

27,5 m	20,1	22	25	27	m		
	2000	1795	1540	1400	kg		
31 m	21,3	22	25	27	30,5	m	
	2000	1930	1655	1510	1300	kg	
35 m	19,6	22	25	27	30	32	34,5	m
	2000	1740	1490	1355	1190	1100	1000	kg

LMP 2


CC

Chariot distributeur (F) / Traversing trolley (GB) / Carrellino distributore (I)
Chariot distributeur et courbes de charges / Traversing trolley and load diagrams / Carrellino distributore e curve di carico

CC

Verfahrbare laufkatze (D) / Carro distribuidor (E) / 变幅小车 (C)
Verfahrbare laufkatze und lastkurven / Carro distribuidor y curvas de cargas / 变副滑车和负荷曲线

Réactions / Eckdrücke / Reactions / Reacciones / Reazioni / 反力

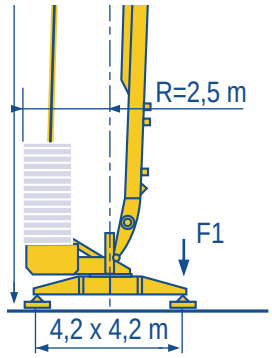

F1 ●22,5 t ■15,8 t

12,3 t

LMP 1

● Réactions en service
■ Réactions hors service
A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum

● Reactions in service
■ Reactions out of service
Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and maximum height.

● Reazioni in servizio
■ Reazioni fuori servizio
A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima

● Reaktionskräfte in Betrieb
■ Reaktionskräfte außer Betrieb
Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

● Reacciones en servicio
■ Reacciones fuera de servicio
Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.

● 工作状况下的反应
■ 非工作状况下的反应
空载无压重也无运输车有吊臂和最大高度

Mécanismes / Antriebe / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi / 机构

								ch - PS hp	kW
▲● ▼	20 LVF 10	m/min	4,5	27	50	2,25	13,5	25	20	15
		kg	2000	2000	1350	4000	4000	2700		
	15 RPC 10	m/min	9	27	54	4,5	13,5	27	15	11
		kg	2000	2000	1000	4000	4000	2000		
◂■▸	3 D2 V5	m/min	21 - 42						2,7	2
	RCV 22	tr/min U/min rpm	0 → 0,8						3	2,2
◂●▸	TVD 121	m/min	25						2 x 1,4	2 x 1

CEI 38 IEC 38	kVA	
400 V(+6% -10%) 50 Hz	20 LVF 10 : 26 kVA 15 RPC 10 : 20 kVA	84/534 - 87/405

LMP 1

Levage / Distribution / Orientation / Translation
Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique

Hoisting / Trolleying / Slewing / Travelling
In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level


Sollevamento / Ditribuzione / Rotazione / Traslazione
Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico

Heben / Katzfahren / Schwenken / Kranfahren
Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall-Leistungspegel

Elevación / Distribución / Orientación / Traslación
Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico


起升 / 变幅 / 回转 / 行走
符合 CEE 84/534 - CEE 87/405 声响度规定

Montage (F) / Montage (D) / Erection (GB) / Montaje (E) / Montaggio (I) / 安装 (C)

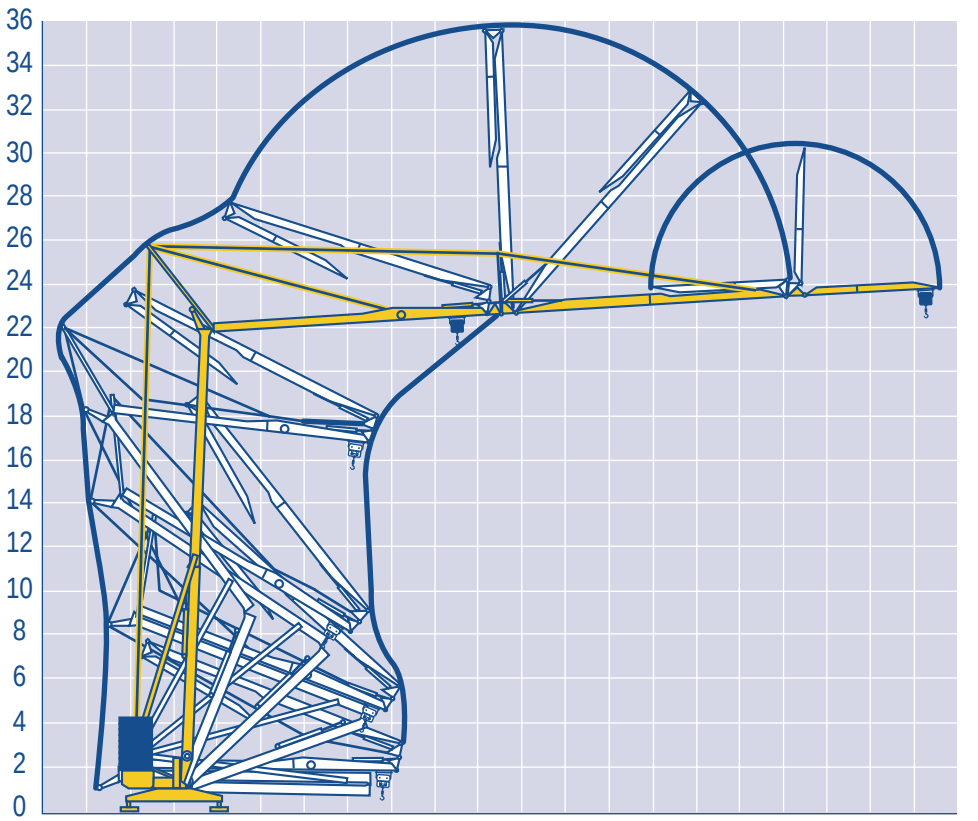

LMP 1

Transport (F) / Transport (D) / Transport (GB) / Transporte (E) / Trasporto (I) / 运输 (C)



SL122/J215M	3,4 m	4,425 m	5,875 m
SL121/S215M	3,4 m	4,425 m	5,875 m



DS80/J100	2,5 m	4,95 m	5,35 m	3,4/3,55 m
DS95/S105	2,5 m	4,95 m	5,35 m	3,45/3,6 m
DJ126M/S105	3,3 m	4,95 m	5,35 m	3,6 m
DJ126M/S215M	3,3 m	4,425 m	5,875 m	3,94 m
CJ125M/J215M	3,3 m	4,425 m	5,875 m	3,935 m

SL122/J215M **SL121/S215M** **CJ125M/J215M** **DJ126M/S215M** **DJ126M/S105**

DS95/S105 **DS80/J100** ○

LMP 1

○ Chantier (F) / Site (GB) / Cantiere (I)

○ Baustelle (D) / Obra (E) / 工地运输 (C)

Réf. 1997.44 LMP 5

POTAIN
GROUPE MANITOU-SIEGRIS INDUSTRIES

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173
F-69132 ECULLY Cedex

Tél. (33)04.72.18.20.20
Fax (33)04.72.18.20.00
http://www.potain.com
E-mail : mkt@potain.fr

HD 40 A

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1997

Deutschland
POTAIN GmbH Tel : 06.105.704.0

Italia
POTAIN S.p.A. Tel : 0.331.49.33.11

Singapore
POTAIN PTE LTD Tel : (00.65) 227.1550

Modifications réservées Änderungen vorbehalten Subject to modification Modificaciones reservadas Modifiche riservate 版权所有
Printed in France
Réalisation HeadLines